


NLLF-2R NLLF-2R (DC)		FLASH LIGHT (RED) 第二種紅色閃光灯		For the vessel length over 50m 全長50m以上の船舶用		OUTLINE VIEW 外形図		MASS 質量 2.5kg	
SOURCE 電源		<input type="checkbox"/> AC100V/220V <input type="checkbox"/> DC24V		POWER CONSUMPTION 消費電力(W)		12W		LIGHT DISTANCE 光達距離 (MILE)	
LIGHT COLOR 灯色		RED 紅		LED BULB TYPE LEDバルブ型式		LRF-2		LIGHT ARC OF HORIZONTAL 射光角度(deg)	
TYPE APPROVAL No. 型式承認番号		AC J 5413 DC G 5414		MED MED1700004		FLASH TIMES 閃光回数(回/min)		180~200	
						PROTECTION GRADE 保護等級		IP 56	





2690/YY

CABLE GLAND / ケーブルグランド

CORD 呼び	CABLE SIZE ケーブルサイズ	MODEL 型式	TIGHTENING TORQUE 締め付けトルク
<input type="checkbox"/> 15	φ6~φ10.5	FGA26-10B	2.0N・m
<input type="checkbox"/> 20	φ9~φ14.7	FGA26-14B	2.5N・m
<input type="checkbox"/> 25	φ14~φ18	FGA26-18B	2.5N・m


CORD 15 BECOMES THE MAKER STANDARD.
 PLEASE APPOINT CORD 20 OR 25 ON THE OCCASION OF USE.
 呼び15がメーカー標準となります。
 呼び20又は25をご使用の際はご指定下さい。
 PLEASE REMOVE THE SEAL PLUG FROM THE WIRING SIDE CABLE GLAND.
 配線を行う側のケーブルグランドはプラグを取り外してご使用ください。

CONNECTION DIAGRAM
 結線図

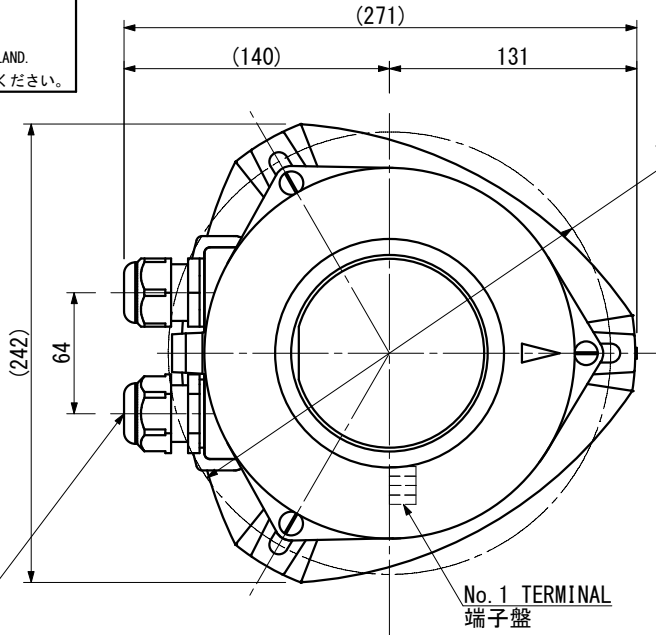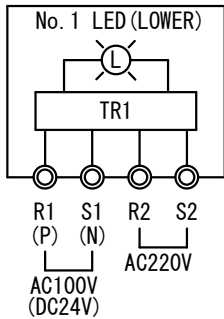

CABLE GLAND WITH SEAL PLUG
 盲栓付きケーブルグランド

No. 1 TERMINAL
 端子盤

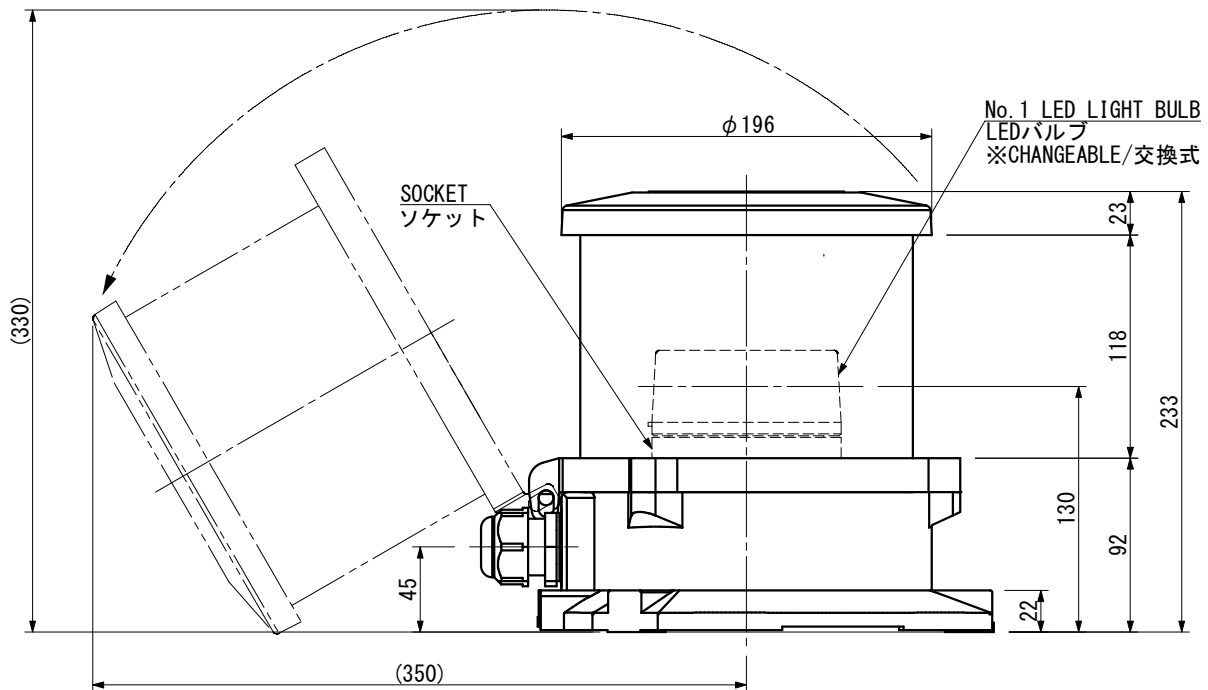

No. 1 LED LIGHT BULB
 LEDバルブ
 ※CHANGEABLE/交換式

※LED BULB LIFETIME / 40000h
 LEDバルブ寿命 / 40000時間

				NAUTILIGHT NAVI LED NAVIGATION LIGHT		D. W. N. N. Tanaka		DATE APR. -28. 2016	
				IBUKI KOGYO CO. LTD. 伊吹工業株式会社		C. K. D. Y. Ueda		SCALE 1/4	
2021. 02. 05	1	グランドの仕様変更				C. K. D.		DWG. NO NLL-0047	
DATE	REV.	REMARKS							