

<b>NLLF-1G</b> <b>NLLF-1G (DC)</b>		<b>FLASH LIGHT (GREEN)</b> <b>第一種綠色閃光燈</b>		For the vessel length over 50m <b>全長50m以上の船舶用</b>		<b>OUTLINE VIEW</b> <b>外形図</b>		<b>MASS</b> <b>質量</b> 2.5kg	
---------------------------------------	--	---	--	---	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--


<b>SOURCE</b> <b>電源</b>		<input type="checkbox"/> AC100V/220V <input type="checkbox"/> DC24V		<b>POWER CONSUMPTION</b> <b>消費電力(W)</b>		12W		<b>LIGHT DISTANCE</b> <b>光達距離 (MILE)</b>		2		<b>LIGHT ARC OF HORIZONTAL</b> <b>射光角度(deg)</b>		360	
<b>LIGHT COLOR</b> <b>灯色</b>		GREEN 緑		<b>LED BULB TYPE</b> <b>LEDバルブ型式</b>		LGF-1		<b>FLASH TIMES</b> <b>閃光回数(回/min)</b>		120~140		<b>PROTECTION GRADE</b> <b>保護等級</b>		IP 56	
<b>TYPE APPROVAL No.</b> <b>型式承認番号</b>				AC J 5415 DC G 5491		MED1700004		 2690/YY							

CABLE GLAND / ケーブルグランド



CORD 呼び	CABLE SIZE ケーブルサイズ	MODEL 型式	TIGHTENING TORQUE 締め付けトルク
<input type="checkbox"/> 15	φ6~φ10.5	FGA26-10B	2.0N・m
<input type="checkbox"/> 20	φ9~φ14.7	FGA26-14B	2.5N・m
<input type="checkbox"/> 25	φ14~φ18	FGA26-18B	2.5N・m

CORD 15 BECOMES THE MAKER STANDARD.  
 PLEASE APPOINT CORD 20 OR 25 ON THE OCCASION OF USE.  
 呼び15がメーカー標準となります。  
 呼び20又は25をご使用の際はご指定下さい。  
 PLEASE REMOVE THE SEAL PLUG FROM THE WIRING SIDE CABLE GLAND.  
 配線を行う側のケーブルグランドはプラグを取り外してご使用ください。

CONNECTION DIAGRAM  
 結線図

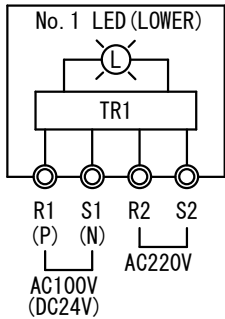

CABLE GLAND WITH SEAL PLUG  
 盲栓付きケーブルグランド

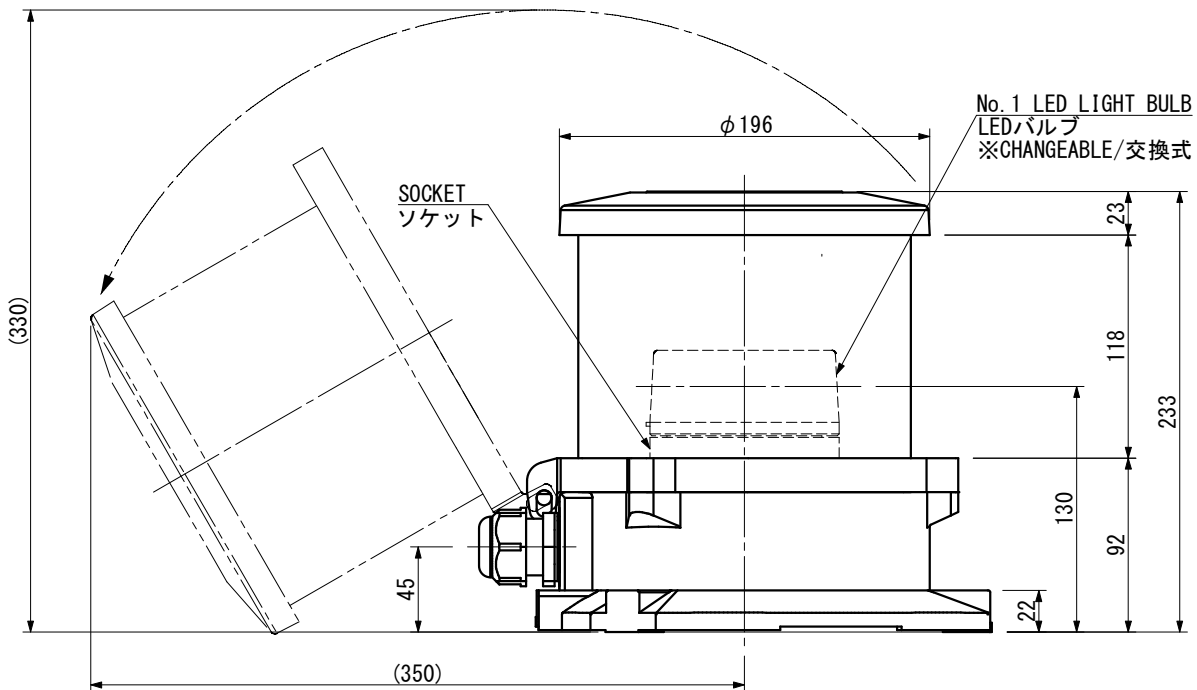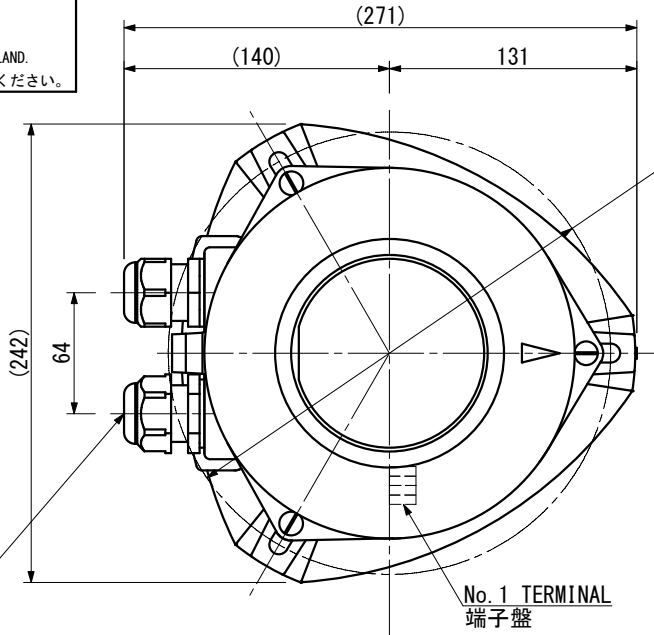

※LED BULB LIFETIME / 40000h  
 LEDバルブ寿命 / 40000時間

				<b>NAUTILIGHT</b> <b>NAVI</b> LED NAVIGATION LIGHT		D. W. N. N. Tanaka		DATE APR. -28. 2016	
				IBUKI KOGYO CO. LTD. 伊吹工業株式会社		C. K. D. Y. Ueda		SCALE 1/4	
2021. 02. 05	1	グランドの仕様変更				C. K. D.		DWG. NO NLL-0048	
DATE	REV.	REMARKS							