


<b>NLLF-2G</b>		FLASH LIGHT (GREEN) 第二種緑色閃光灯		For the vessel length over 50m 全長50m以上の船舶用		OUTLINE VIEW 外形図		MASS 質量 2.5kg	
----------------	--	---------------------------------	--	---	--	---------------------	--	---------------------	--

SOURCE 電源	AC100V/AC220V	POWER CONSUMPTION 消費電力(W)	12W	LIGHT DISTANCE 光達距離 (MILE)	2	LIGHT ARC OF HORIZONTAL 射光角度(deg)	360
LIGHT COLOR 灯色	GREEN 緑	LED BULB TYPE LEDバルブ型式	LGF-2	FLASH TIMES 閃光回数(回/min)	180~200	PROTECTION GRADE 保護等級	IP 56

TYPE APPROVAL No. 型式承認番号	AC J DC G	5459	MED MED1700004
-----------------------------	--------------	------	-------------------



2690/YY



CABLE GLAND / ケーブルグランド

CORD 呼び	CABLE SIZE ケーブルサイズ	MODEL 型式	TIGHTENING TORQUE 締め付けトルク
<input type="checkbox"/> 15	φ6~φ10.5	FGA26-10B	2.0N・m
<input type="checkbox"/> 20	φ9~φ14.7	FGA26-14B	
<input type="checkbox"/> 25	φ14~φ18	FGA26-18B	


※電圧DC24V仕様のJG型式承認は未取得につき、ご注意ください。

CORD 15 BECOMES THE MAKER STANDARD.  
PLEASE APPOINT CORD 20 OR 25 ON THE OCCASION OF USE.  
呼び15がメーカー標準となります。  
呼び20又は25をご使用の際はご指定下さい。  
PLEASE REMOVE THE SEAL PLUG FROM THE WIRING SIDE CABLE GLAND.  
配線を行う側のケーブルグランドはプラグを取り外してご使用ください。

CONNECTION DIAGRAM  
結線図

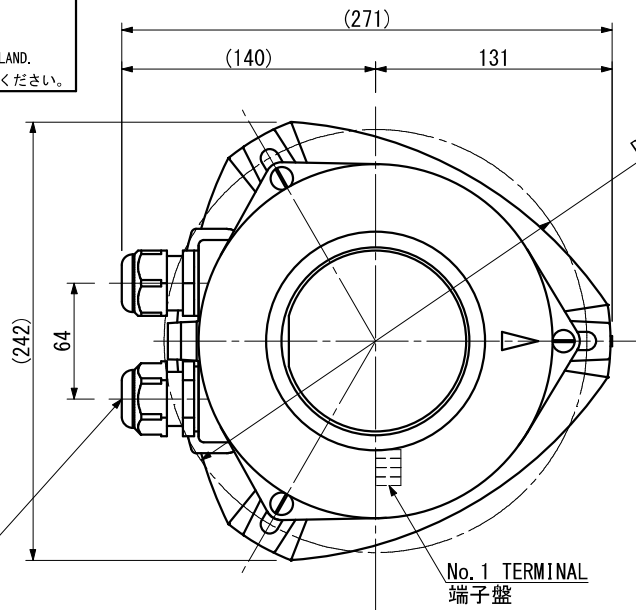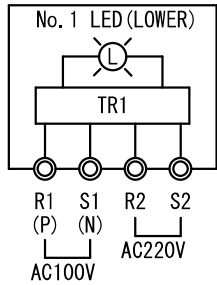

CABLE GLAND WITH SEAL PLUG  
盲栓付きケーブルグランド

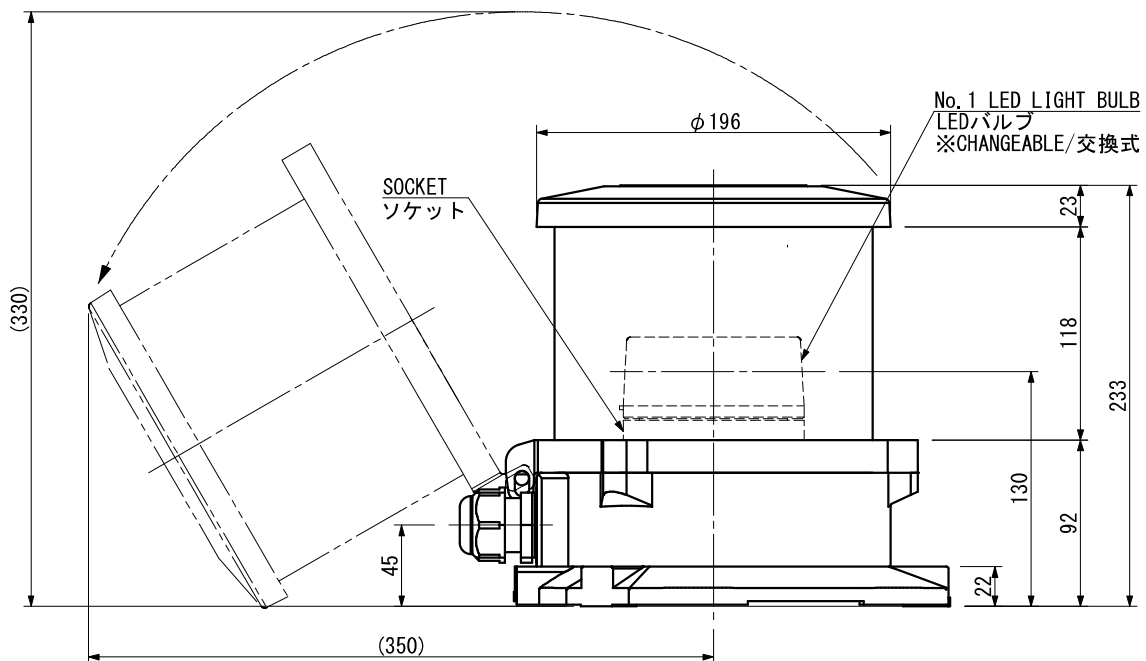

※LED BULB LIFETIME / 40000h  
LEDバルブ寿命 / 40000時間

			<b>NAUTILIGHT</b> NAVI LED NAVIGATION LIGHT		D. W. N.	N. Tanaka	DATE	OCT. -17. 2016
			IBUKI KOGYO CO. LTD. 伊吹工業株式会社		C. K. D.	Y. Ueda	SCALE	1/4
2021. 02. 05	1	グランドの仕様変更			C. K. D.		DWG. NO	NLL-0049
DATE	REV.	REMARKS						