


NLLA-ML NLLA-ML (DC)		MANOEUVRING LIGHT 操船信号灯		For the vessel length over 50m 全長50m以上の船舶用	OUTLINE VIEW 外形図	MASS 質量 2.5kg	
SOURCE 電源	<input type="checkbox"/> AC100V/220V <input type="checkbox"/> DC24V	POWER CONSUMPTION 消費電力(W)	12W	LIGHT DISTANCE 光達距離 (MILE)	5	LIGHT ARC OF HORIZONTAL 射光角度 (deg)	360
LIGHT COLOR 灯色	WHITE 白	LED BULB TYPE LEDバルブ型式	LW-200			PROTECTION GRADE 保護等級	IP 56
TYPE APPROVAL No. 型式承認番号		AC J DC G	5400 5401	M E D	MED1700004		




CABLE GLAND / ケーブルグランド



CORD 呼び	CABLE SIZE ケーブルサイズ	MODEL 型式	TIGHTENING TORQUE 締め付けトルク
<input type="checkbox"/> 15	φ6~φ10.5	FGA26-10B	2.0N・m
<input type="checkbox"/> 20	φ9~φ14.7	FGA26-14B	
<input type="checkbox"/> 25	φ14~φ18	FGA26-18B	2.5N・m

CORD 15 BECOMES THE MAKER STANDARD.
 PLEASE APPOINT CORD 20 OR 25 ON THE OCCASION OF USE.
 呼び15がメーカー標準となります。
 呼び20又は25をご使用の際はご指定下さい。
 PLEASE REMOVE THE SEAL PLUG FROM THE WIRING SIDE CABLE GLAND.
 配線を行う側のケーブルグランドはプラグを取り外してご使用ください。

CONNECTION DIAGRAM
結線図

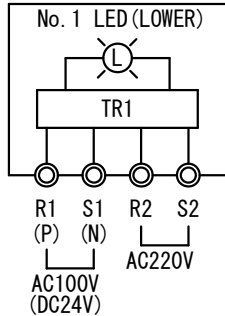

CABLE GLAND WITH SEAL PLUG
盲栓付きケーブルグランド

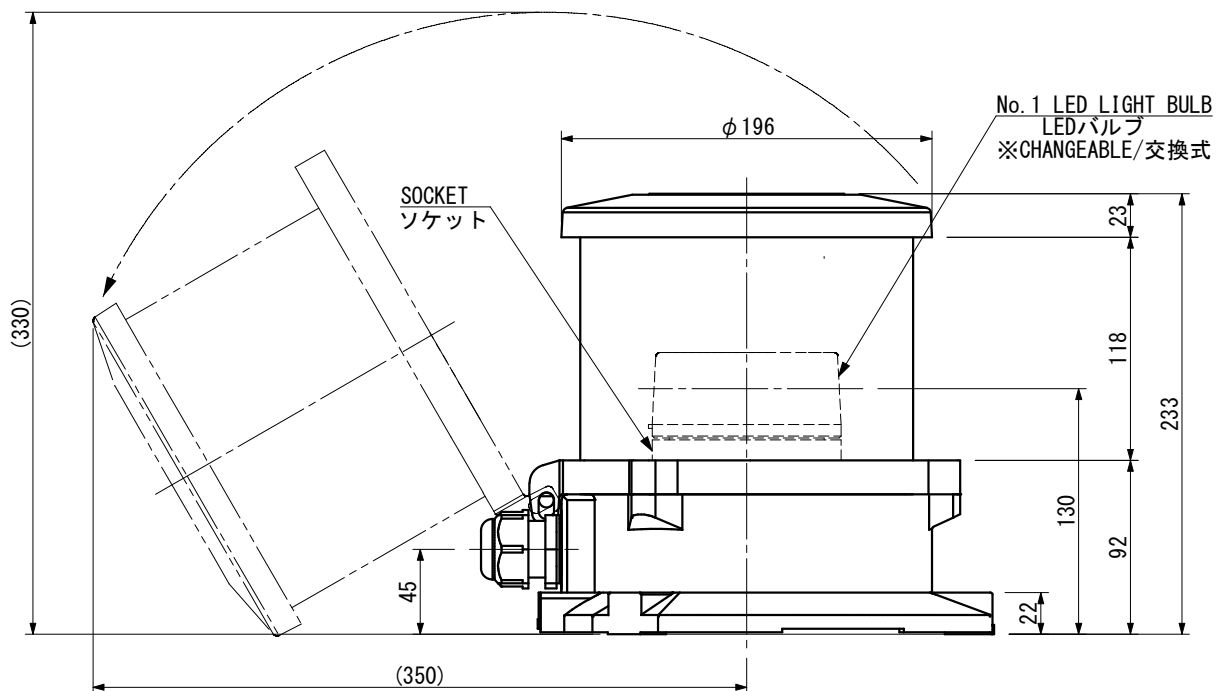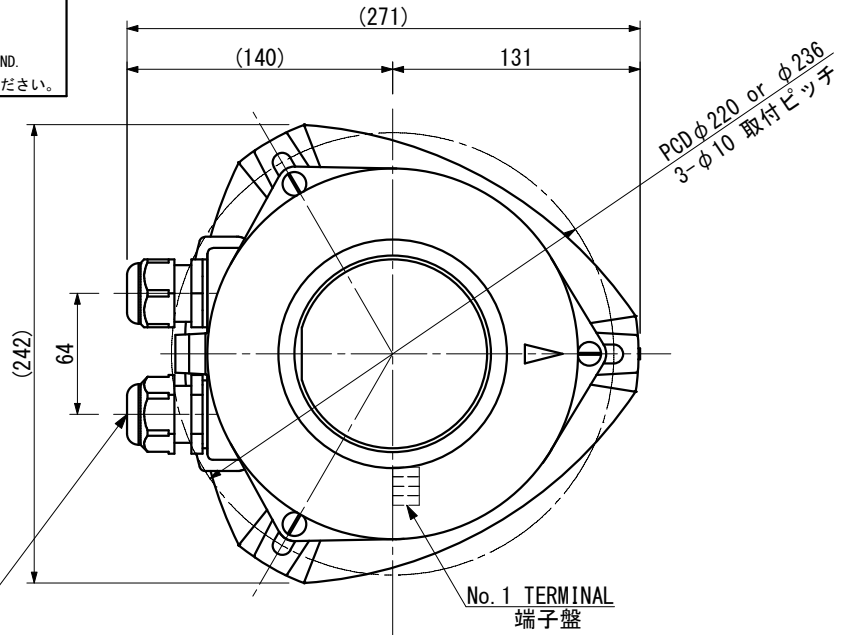

※LED BULB LIFETIME / 40000h
LEDバルブ寿命 / 40000時間

NAUTILIGHT
NAVI
LED NAVIGATION LIGHT

IBUKI KOGYO CO. LTD.
伊吹工業株式会社

D. W. N.	M. Kawamura	C. K. D.	Y. Ueda	C. K. D.	F. Shintaku
DATE	APR. -28. 2016	SCALE	1/4	DWG. NO	NLL-0040