

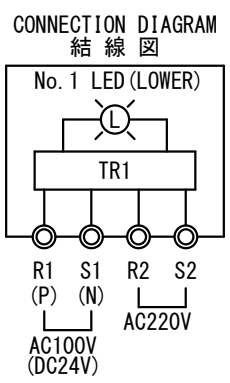



NLLT-1Y NLLT-1Y (DC)		TOWING LIGHT 第一種引船灯		For the vessel length over 50m 全長50m以上の船舶用		OUTLINE VIEW 外形図		MASS 質量 2.5kg			
SOURCE 電源		<input type="checkbox"/> AC100V/220V <input type="checkbox"/> DC24V		POWER CONSUMPTION 消費電力(W)		12W		LIGHT DISTANCE 光達距離 (MILE)		3	
LIGHT COLOR 灯色		YELLOW 黄		LED BULB TYPE LEDバルブ型式		LW-100		LIGHT ARC OF HORIZONTAL 射光角度(deg)		135	
TYPE APPROVAL No. 型式承認番号		AC J 5398 DC G 5399		MED MED1700004		PROTECTION GRADE 保護等級		IP 56		 2690/YY	

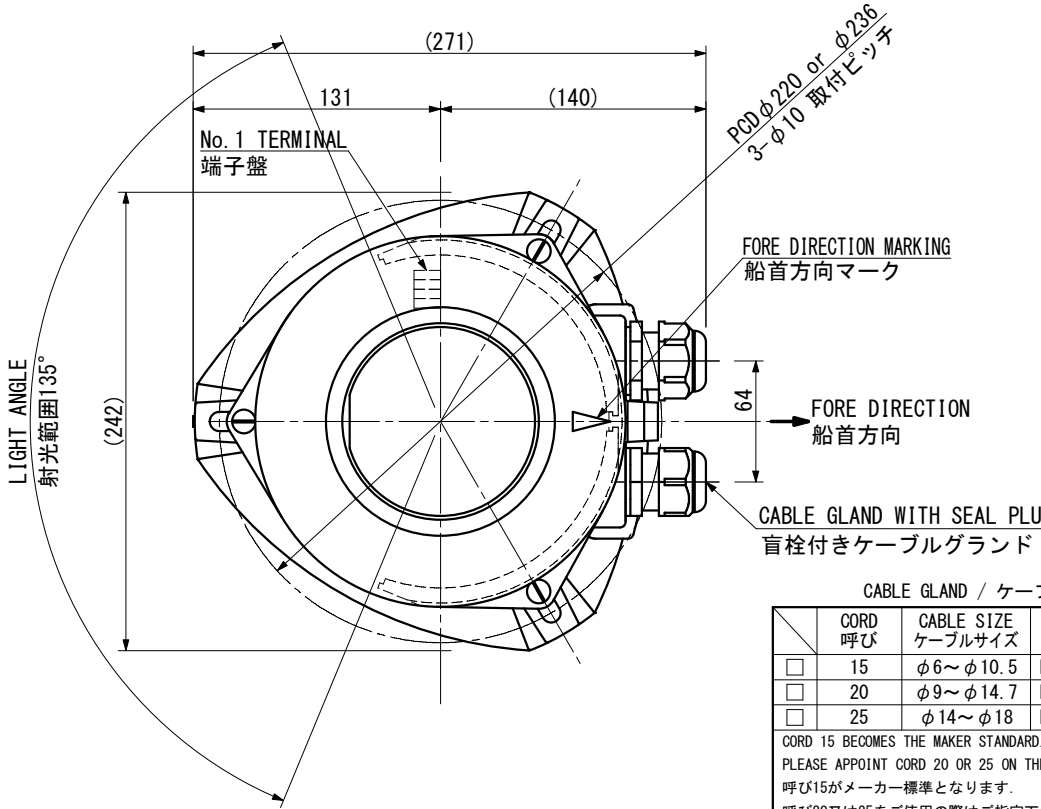

CABLE GLAND / ケーブルグランド

CORD 呼び	CABLE SIZE ケーブルサイズ	MODEL 型式	TIGHTENING TORQUE 締め付けトルク
<input type="checkbox"/> 15	φ6~φ10.5	FGA26-10B	2.0N・m
<input type="checkbox"/> 20	φ9~φ14.7	FGA26-14B	
<input type="checkbox"/> 25	φ14~φ18	FGA26-18B	2.5N・m

CORD 15 BECOMES THE MAKER STANDARD.
 PLEASE APPOINT CORD 20 OR 25 ON THE OCCASION OF USE.
 呼び15がメーカー標準となります。
 呼び20又は25をご使用の際はご指定下さい。
 PLEASE REMOVE THE SEAL PLUG FROM THE WIRING SIDE CABLE GLAND.
 配線を行う側のケーブルグランドはプラグを取り外してご使用ください。

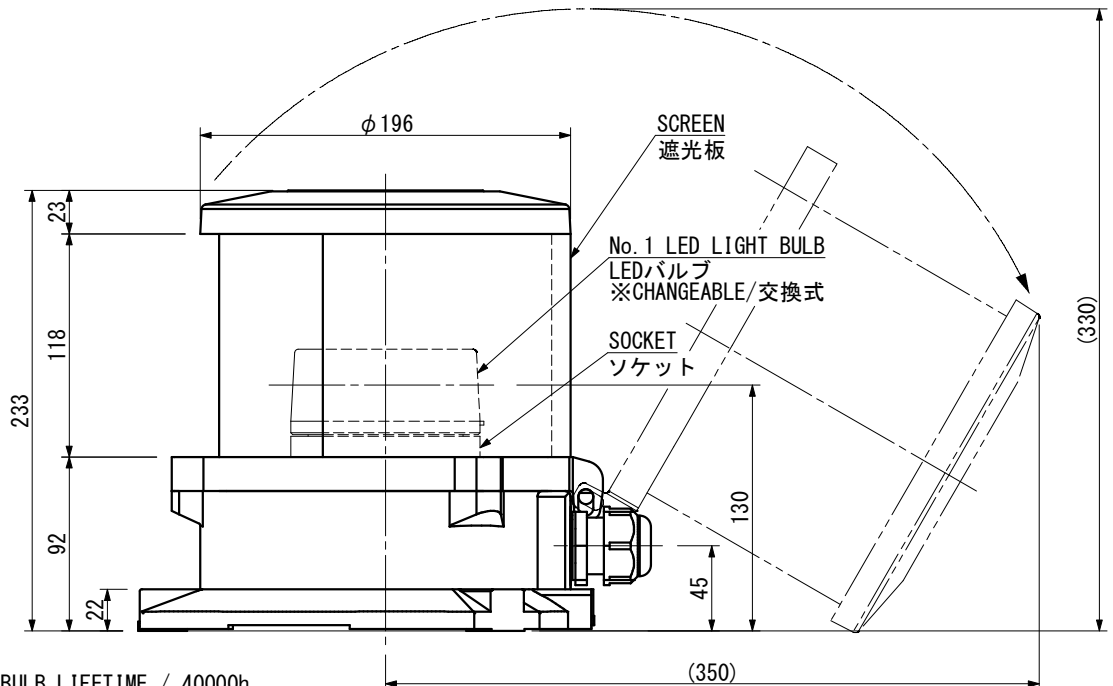

				NAUTILIGHT		D. W. N. N. Tanaka		DATE APR. -28. 2016	
				NAVI		C. K. D. Y. Ueda		SCALE 1/4	
				LED NAVIGATION LIGHT		C. K. D.		DWG. NO NLL-0039	
				IBUKI KOGYO CO. LTD. 伊吹工業株式会社					
2021.02.05	1	グランドの仕様変更							
DATE	REV.	REMARKS							