


<b>NLLA-1RD</b> <b>NLLA-1RD (DC)</b>		<b>ALLROUND LIGHT (RED)</b> <b>第一種紅灯</b>		For the vessel length over 50m <b>全長50m以上の船舶用</b>		<b>OUTLINE VIEW</b> <b>外形図</b>		<b>MASS</b> <b>質量</b> 3.5kg	
---	--	---	--	---	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

<b>SOURCE</b> <b>電源</b>		<input type="checkbox"/> AC100V/220V <input type="checkbox"/> DC24V		<b>POWER CONSUMPTION</b> <b>消費電力(W)</b>		12W		<b>LIGHT DISTANCE</b> <b>光達距離 (MILE)</b>		3		<b>LIGHT ARC OF HORIZONTAL</b> <b>射光角度 (deg)</b>		360	
<b>LIGHT COLOR</b> <b>灯色</b>		RED 紅		<b>LED BULB TYPE</b> <b>LEDバルブ型式</b>		LR-100		<b>PROTECTION GRADE</b> <b>保護等級</b>		IP 56					

<b>TYPE APPROVAL No.</b> <b>型式承認番号</b>		AC J 5411 DC G 5594		MED1700004	
---	--	------------------------	--	------------	--




**CABLE GLAND / ケーブルグランド**



CORD 呼び	CABLE SIZE ケーブルサイズ	MODEL 型式	TIGHTENING TORQUE 締め付けトルク
<input type="checkbox"/> 15	φ6~φ10.5	FGA26-10B	2.0N・m
<input type="checkbox"/> 20	φ9~φ14.7	FGA26-14B	2.5N・m
<input type="checkbox"/> 25	φ14~φ18	FGA26-18B	2.5N・m

CORD 15 BECOMES THE MAKER STANDARD.  
 PLEASE APPOINT CORD 20 OR 25 ON THE OCCASION OF USE.  
 呼び15がメーカー標準となります。  
 呼び20又は25をご使用の際はご指定下さい。  
 PLEASE REMOVE THE SEAL PLUG FROM THE WIRING SIDE CABLE GLAND.  
 配線を行う側のケーブルグランドはプラグを取り外してご使用ください。

**CONNECTION DIAGRAM**  
**結線図**

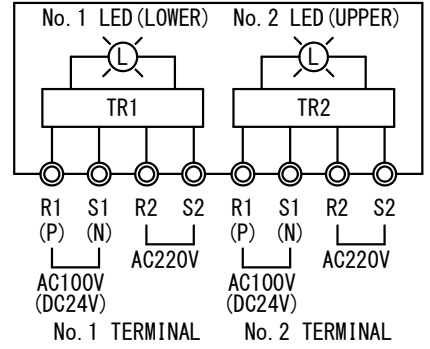

**CABLE GLAND WITH SEAL PLUG**  
**盲栓付きケーブルグランド**

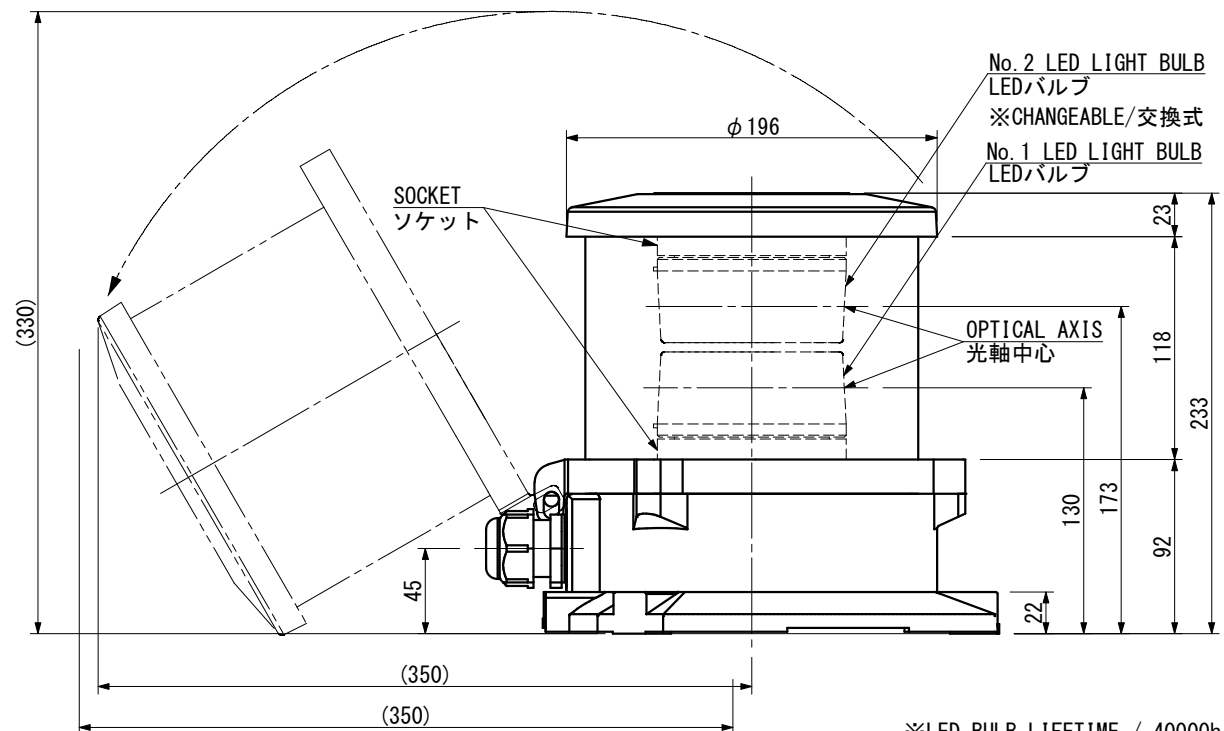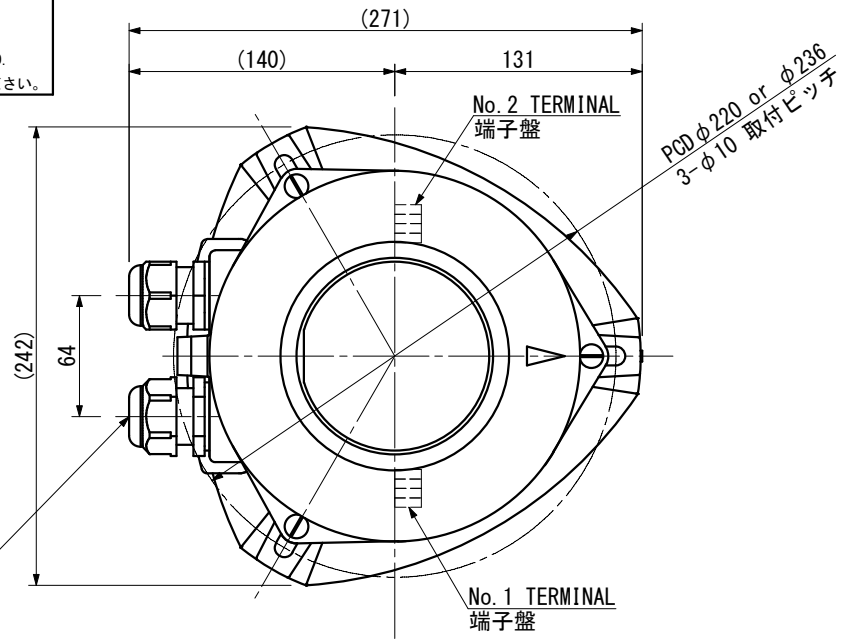

※LED BULB LIFETIME / 40000h  
 LEDバルブ寿命 / 40000時間

				<b>NAUTILIGHT</b> <b>NAVI</b> LED NAVIGATION LIGHT IBUKI KOGYO CO. LTD. 伊吹工業株式会社		D. W. N. N. Tanaka C. K. D. Y. Ueda C. K. D.		DATE APR. -28. 2016 SCALE 1/4 DWG. NO NLL-0044	
2021.02.05	1	グランドの仕様変更							
DATE	REV.	REMARKS							